

# Sauvegarde

# Sauvegarde d'enregistrements

## Exportation rapide

Intérêt :

Exporter rapidement les enregistrements sur le ou les supports de sauvegarde.

Procédure :

- Ouvrez la fenêtre d'exportation vidéo.


Menu > Exportation > Normal

Choisissez le ou les canaux à sauvegarder puis cliquez sur Exportation rapide.



La durée d'enregistrement des fichiers d'un canal donné ne doit pas dépasser une journée. Sinon, le message

« Le maximum autorisé pour l'exportation rapide est de 24 heures » apparaît.

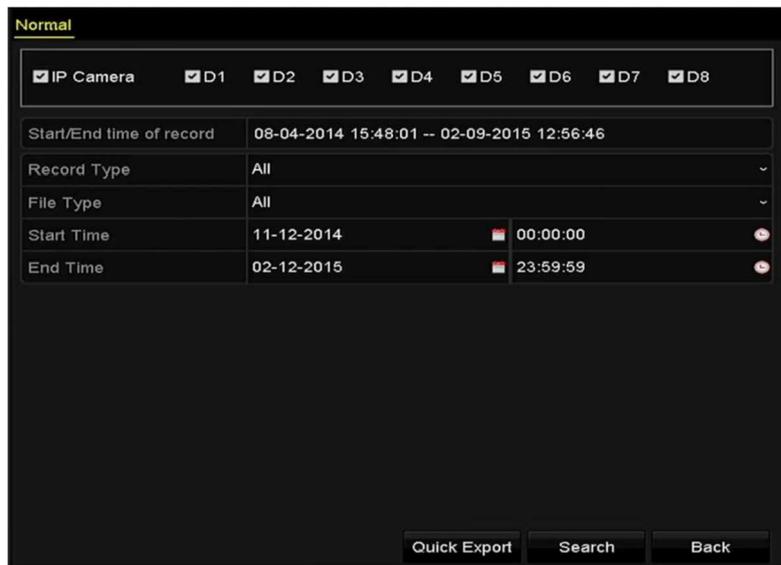

Fenêtre Exportation rapide

- Sélectionnez le format des journaux à exporter. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 9 formats.
- Cliquez sur Exporter pour démarrer l'exportation.

Dans ce cas, nous utilisons le lecteur flash USB. Pour connaître les autres périphériques pris en charge par le NVR, reportez-vous à la section suivante, Sauvegarde normale.



Exportation rapide sur port USB1-1




Laissez la fenêtre d'exportation ouverte jusqu'à ce que tous les fichiers d'enregistrement aient été exportés.

Exportation terminée

- Vérifiez le résultat de la sauvegarde.

Le fichier player.exe est exporté automatiquement avec les enregistrements.

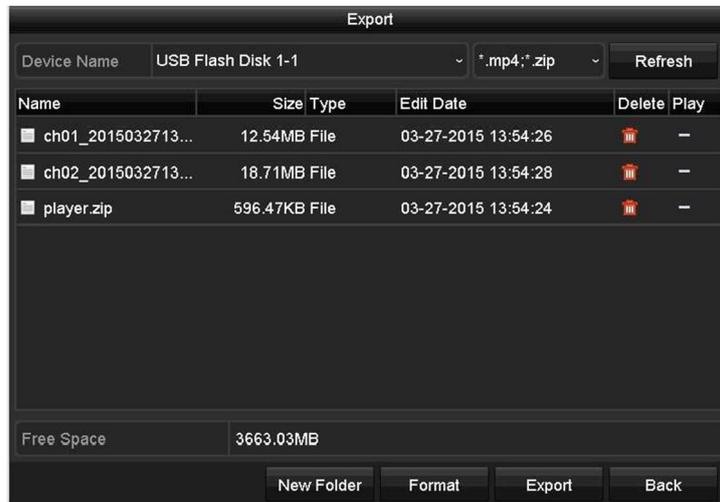

Vérification de l'exportation rapide sur port USB1-1

**Intérêt :**

Les fichiers d'enregistrement peuvent être sauvegardés sur diverses périphériques, tels que des périphériques USB (lecteurs flash USB, disques durs USB, graveur USB), un graveur SATA et des disques durs eSATA.

**Sauvegarde sur lecteurs flash USB et disques durs USB**


**Procédure :**

- Ouvrez la fenêtre d'exportation.  
Menu > Exportation > Normal
- Sélectionnez la caméra à rechercher.
- Définissez la condition de recherche puis cliquez sur Rechercher pour ouvrir la fenêtre des résultats.  
Les fichiers vidéo correspondants sont affichés en mode tableau ou liste.

**Recherche de vidéo normale pour sauvegarde**

- Sélectionnez les fichiers vidéo ou les images à exporter dans le tableau ou la liste. Cliquez sur  pour lire l'enregistrement si vous souhaitez le vérifier.

Cochez la case en regard des fichiers que vous souhaitez sauvegarder.

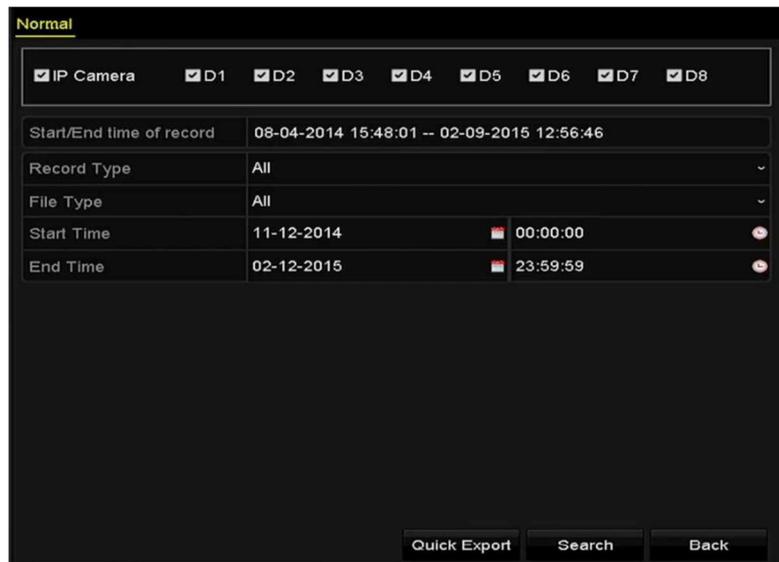

La taille des fichiers sélectionnés est indiquée dans l'angle inférieur gauche de la fenêtre.



Résultat de recherche de vidéo normale pour sauvegarde

Exportez les clips vidéo ou les images.

Pour exporter tous les fichiers, cliquez sur Tout exporter.

Sinon, vous pouvez sélectionner les fichiers que vous souhaitez sauvegarder puis cliquer sur Exporter pour ouvrir la fenêtre d'exportation.

Si le support USB inséré n'est pas reconnu : Cliquez sur le bouton

- Actualiser.
- Reconnectez le périphérique.
- Vérifiez la compatibilité auprès du fournisseur.

L'appareil vous permet également de formater des lecteurs flash USB ou des disques




durs.

Exportation sur recherche de vidéo normale sur lecteur flash USB

Laissez la fenêtre d'exportation ouverte jusqu'à ce que tous les fichiers aient été exportés et que le message

« Exportation terminée » s'affiche.

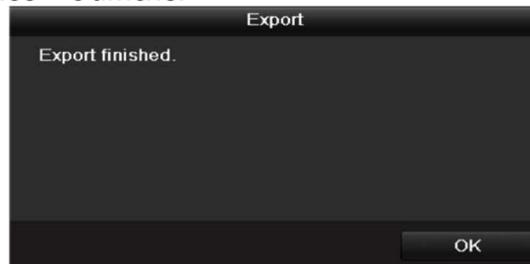

Exportation terminée

Les instructions sont identiques pour la sauvegarde des fichiers vidéo sur lecteur USB ou SATA. Reportez-vous à la procédure ci-dessus.

## Sauvegarde par recherche d'évènement

Intérêt :

Sauvegarder les enregistrements liés à des évènements sur des périphériques USB (lecteurs flash USB, disques durs USB), graveur SATA ou disque dur eSATA. La sauvegarde rapide et la sauvegarde normale sont prises en charge.


Procédure :

Ouvrez la fenêtre d'exportation. Menu >

Exportation > Évènement

Sélectionnez la caméra à rechercher.

Sélectionnez le type d'évènement Entrée d'alarme, Mouvement ou VCA.

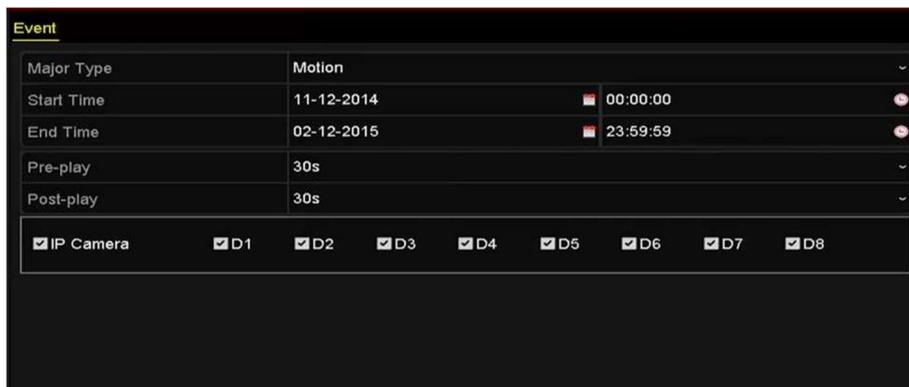

Recherche d'évènement pour sauvegarde

Définissez la condition de recherche puis cliquez sur Rechercher pour ouvrir la fenêtre des résultats.

Les fichiers vidéo correspondants sont affichés en mode tableau ou liste.

Sélectionnez les fichiers vidéo à exporter dans le tableau ou la liste.



Résultat de la recherche d'évènement

## Sauvegarde de clips vidéo

Intérêt :

En mode lecture, vous pouvez également sélectionner les fichiers vidéo à exporter directement sur des périphériques USB (lecteurs flash USB, disques durs USB, graveur USB) graveur SATA ou disque dur eSATA. Procédure :

- Ouvrez la fenêtre de lecture.
- Pendant la lecture, cliquez sur le bouton  ou  de la barre d'outils de lecture pour démarrer ou arrêter le découpage du ou des enregistrements en clips.
- Cliquez sur  pour ouvrir la fenêtre de gestion des fichiers.



Fenêtre d'exportation de clips